

Metaalschroef met cilinderkop (CK)
 Metrische maatvoering,
 aangeduid als (hier de meest gangbare
 maten):


M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8

De lengte kan uiteraard variëren.

Dus M3x20 wil zeggen:
 diameter 3mm, lengte 20mm.

diameter

lengte

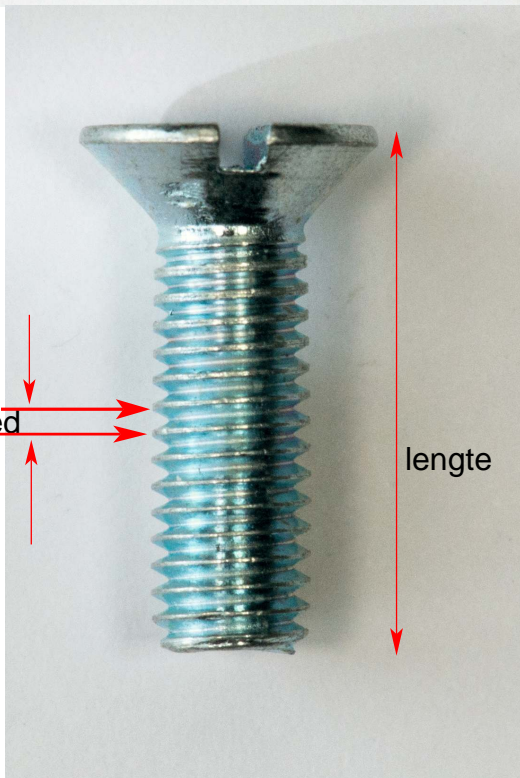

Metaalschroef met verzonken kop (VK),
 hier wordt de lengte gemeten vanaf de
 vlakke bovenkant van de schroef!

spoed

lengte

De afstand tussen twee uitsteeksels
 van de schroefdraad wordt **spoed**
 genoemd en is afhankelijk van de dikte van
 de schroef, voor een M3 schroef is dit
 0,5mm, voor een M6 schroef is dat 1mm.

voor dit soort schroeven heb je een moer nodig,
 dit zijn gangbare maten:



M8

M6

M5

M4

M3

M2,5

M2